ELLIPSIS 30_H 2

Horizontal

DISEÑO
Las líneas elípticas del radiador crean volumen en todos los espacios y se adapta a cualquier tipo de estancia.

ACABADOS DE ALTA GAMA
ELLIPSIS 30 ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO
ELLIPSIS 30 difunde el calor uniforme y constante en toda la sala. Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera de condensación,...).

Características
- Radiador de diseño, fabricado con elementos en acero.
- Colectores verticales de Ø30 mm.
- Tubos horizontales de sección elíptica 30x15 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95ºC.

El precio incluye
- Purgador manual de 1/2".
- Tapón ciego de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

CE 24 EN442-1 EN 442 EURONORM

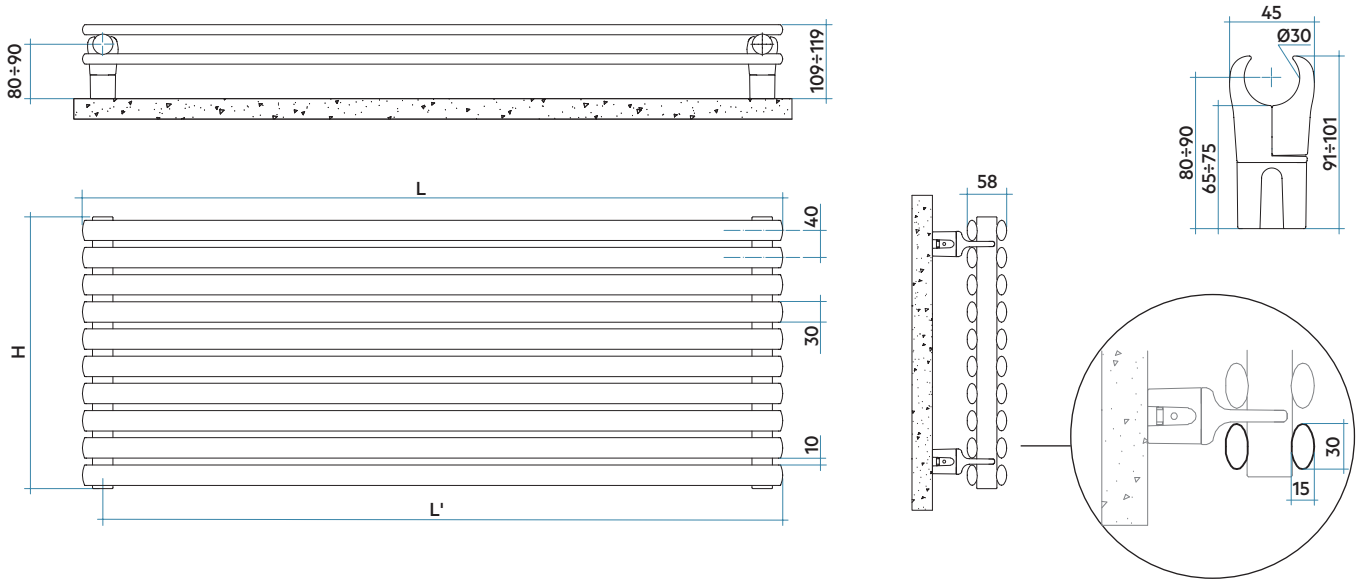

Modelo	Código	Profundidad	Anchura	Entre eje	Peso	Capac.
		P mm	H mm	H' mm	kg	lt
530	**HE2 0530 YY 01**	58	530	470	0,81	0,33
560	**HE2 0560 YY 01**	58	560	500	0,85	0,35
660	**HE2 0660 YY 01**	58	660	600	0,97	0,40
760	**HE2 0760 YY 01**	58	760	700	1,09	0,45
860	**HE2 0860 YY 01**	58	860	800	1,22	0,51
930	**HE2 0930 YY 01**	58	930	870	1,30	0,55
1030	**HE2 1030 YY 01**	58	1030	970	1,43	0,60
1230	**HE2 1230 YY 01**	58	1230	1170	1,67	0,71
1530	**HE2 1530 YY 01**	58	1530	1470	2,04	0,88
1830	**HE2 1830 YY 01**	58	1830	1770	2,41	1,04
2030	**HE2 2030 YY 01**	58	2030	1970	2,66	1,15
2230	**HE2 2230 YY 01**	58	2230	2170	2,90	1,26

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: **Q=Qn (ΔT / 50)^n**

YY=Número elementos

01 = Código color Blanco Estándar.

Leyenda código

Número elementos — Código color Blanco Estándar. Para otros códigos de color ver pág. 513-514

HE2 0530 | YY 01 | IR | 01 | H — Horizontal

Anchura — Código tipo de conexión

Accesorios recomendados

Kits válvulas
Bitubo (Pág. 466), Monotubo (Pág. 472)

Cubretubos y Cabezales Termostáticos
Pág. 474 a 477

Potencia térmica por metro lineal (Watt)

N°ELEMENTOS	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
ΔT=50°C	**401**	**526**	**637**	**741**	**838**	**932**	**1023**	**1111**	**1197**	**1282**	**1366**	**1449**	**1532**	**1613**	**1695**	**1776**	**1857**	**1938**	**2018**	**2099**	**2180**	**2261**	**2342**	**2423**
ΔT=40°C	310	405	491	570	648	723	790	855	916	976	1049	1111	1174	1236	1298	1359	1420	1482	1543	1604	1665	1726	1786	1847
ΔT=30°C	221	290	351	407	464	521	567	610	649	686	745	789	833	877	920	963	1006	1049	1091	1133	1176	1218	1260	1302
Exponente	1,164	1,166	1,168	1,174	1,156	1,137	1,155	1,173	1,199	1,225	1,186	1,189	1,191	1,193	1,195	1,198	1,200	1,202	1,204	1,207	1,209	1,211	1,214	1,216

ELLIPSIS 30_H 2

Horizontal

ALTURA H	(mm)		ANCHURA L (mm) 530	560	660	760	860	930	1030	1230	1530	1830	2030	2230
yy=04 Elementos	**160**	W	184	194	229	264	298	323	357	427	531	635	704	774
yy=06 Elementos	**240**	W	272	288	339	391	442	478	529	632	786	941	1043	1146
yy=08 Elementos	**320**	W	356	376	444	511	578	625	692	827	1029	1230	1365	1499
yy=10 Elementos	**400**	W	435	460	542	624	706	764	846	1010	1257	1503	1668	1832
yy=12 Elementos	**480**	W	509	538	634	731	827	894	990	1182	1471	1759	1951	2143
yy=14 Elementos	**560**	W	579	611	721	830	939	1015	1124	1343	1670	1998	2216	2434
yy=16 Elementos	**640**	W	643	679	801	922	1043	1128	1250	1492	1856	2220	2463	2705
yy=18 Elementos	**720**	W	703	743	875	1008	1140	1233	1366	1631	2029	2426	2692	2957
yy=20 Elementos	**800**	W	758	801	944	1087	1230	1330	1473	1759	2188	2617	2903	3189
yy=22 Elementos	**880**	W	809	855	1007	1160	1313	1420	1572	1877	2335	2793	3099	3404
yy=24 Elementos	**960**	W	856	904	1066	1227	1389	1502	1663	1986	2470	2955	3278	
yy=26 Elementos	**1040**	W	899	950	1119	1289	1458	1577	1747	2086	2594	3103		
yy=28 Elementos	**1120**	W	938	991	1168	1345	1522	1646	1823	2176	2707	3238		
yy=30 Elementos	**1200**	W	973	1028	1212	1396	1579	1708	1892	2259	2810			
yy=32 Elementos	**1280**	W	989	1045	1232	1419	1605	1736	1923	2296	2856			
yy=34 Elementos	**1360**	W	1030	1088	1282	1477	1671	1807	2001	2390				
yy=36 Elementos	**1440**	W	1060	1120	1320	1521	1721	1861	2061	2461				
yy=38 Elementos	**1520**	W	1119	1182	1394	1605	1816	1964	2175	2597				
yy=40 Elementos	**1600**	W	1168	1234	1455	1675	1896	2050	2270	2711				

ELLIPSIS 30_H 2 se encuentra disponible hasta una anchura de 50 elementos, y en composiciones pares (precio indicado en la tabla) e impares (el precio será el de la medida superior) (mín. 4 elementos).

Colores disponibles	VER	PRECIO
Color Blanco Estándar	Pág. 513	
Acabados Irsap	Pág. 513-514	
Otros colores RAL	-	

(*) Incremento sobre precio color Blanco Estándar.

Figura 1



Conexiones hidráulicas soldadas

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN CRUZADA
(Ver pág. 501, Fig. 10).
Entrada por un colector y salida por el otro.
El radiador se suministra con 4 tomas de 1/2" en los colectores.
Sin incremento de precio.

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 466.

CONEXIÓN EN MISMO COLECTOR
(Ver pág. 501, Fig. 11).
Requiere preinstalación de un diafragma interno (Fig. 1 de esta página en rojo).
Indicar entrada y salida.
Incremento precio

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 466.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS
(Ver pág. 501, Fig. 12 y 13).
Preinstalación de dos manguitos laterales de 1/2" y diafragma interno entre ellos.
El entre eje mínimo es de 50 mm y el máximo según la fórmula:
H'=40 x (nºelementos-1).
Ver Fig.1 de esta página.
Incremento precio

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 466.

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO
(Ver pág. 501, Fig. 15).
Indicar entrada para la colocación de un desviador de flujo interno.
Incremento precio

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07 ver pág. 477).
No incluido en el precio.
Kit de válvulas monotubo no incluido, ver pág. 472.

ELLIPSIS 30_H 2 HORIZONTAL
10 Elementos, Altura 400 mm, Anchura 1530 mm.
Color Verde Salvia Mate (Cód. 2V) Acabados Irsap.