

### Caracteristici constructive:

- calorifer încălzitor de prosoape din oțel
- elemente orizontale tubulare cu secțiune rotundă având diametrul de 23 mm
- colectoare laterale rotunde cu diametrul de 30 mm
- cu lichid termovector inclus
- rezistență electrică de clasa 2 (izolație dublă), cu control electronic wireless
- prevăzut cu agent termic lichid și cu un sistem suplimentar de putere electrică care atinge 1000 Watt. Acest sistem suplimentar de putere electrică este asociat cu un ventilator pentru uniformizarea temperaturii setate în încăpere
- dispozitivul de comandă Wireless, pe lângă faptul că monitorizează și setează temperatura dorită, are următoarele funcții: regim Confort, redus noapte, antiîngheț și oprire programată
- alimentare în monofază 220 - 230 V, 50 Hz, Clasa II, IP44
- încărcarea maximă a rafturilor de uscare: 7 kg


### Prețurile includ:

- 3 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- telecomandă Wireless

### Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard  
 Finisaje Classic  
 Finisaje Special  
 Alte RAL

**Coduri finisaje, a se vedea pag. 576**

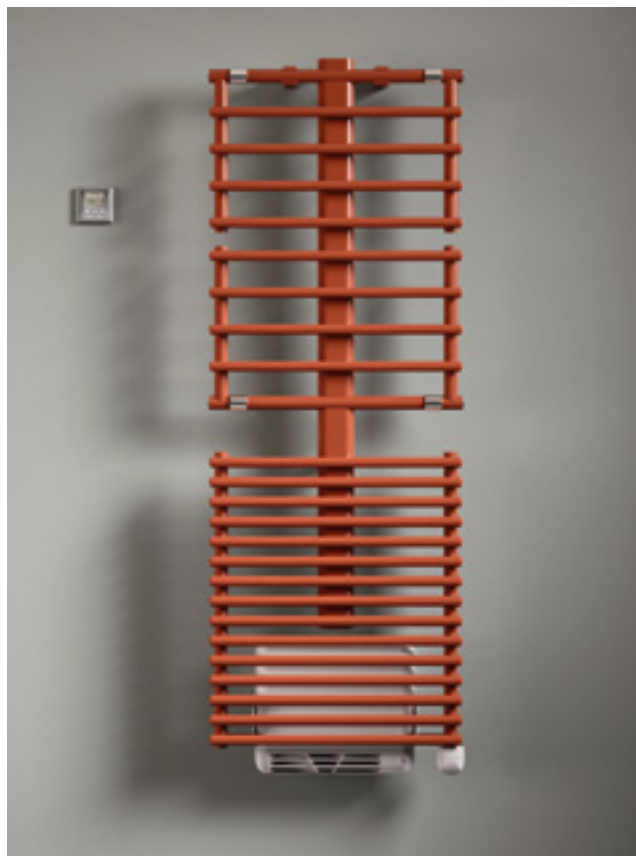


### CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE BOOSTER-ULUI



- Întrerupător ON/OFF
- Putere electrică produsă 230 V 50 Hz, 1 ph
- Putere de lucru = 1000 W
- Clasa de izolație: CLASA II
- Gradul de protecție: IP24
- Lățime cablului electric: 1.200 mm, dopul SCHUKO
- Termostat electronic de ambient

# GET UP AIR

Electric

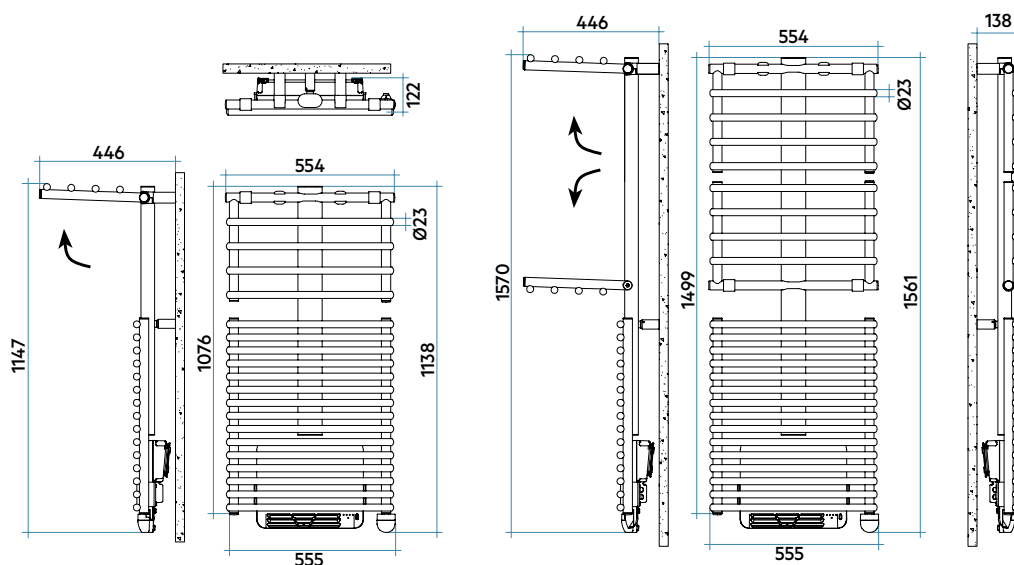

Modelul	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Greutate Kg	Rezistența electrică Watt	Rezistența suplimentară cu difuzor Watt
1076 20 țevi 1 spațiu	<b>GCM055 Z 01 IR 01 NNN</b>	122	1124	550	26,5	<b>500</b>	<b>+ 1000</b>
1499 25 țevi 2 spații	<b>GCL055 Z 01 IR 01 NNN</b>	122	1547	550	33,8	<b>750</b>	<b>+ 1000</b>

## Legendă Cod:

Lățime	Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a copertii
<b>GC M 055 Z</b>	<b>01 IR 01 NNN</b>
Înălțime	Cod ambalaj

## Cronotermostat Wireless

GET UP AIR Electric este dotat cu un cronotermostat wireless care permite controlul la distanță a tuturor funcțiilor caloriferelor electrice. Datorită absenței firelor, cronotermostatul prezintă avantajul unei instalări rapide fără necesitatea efectuării oricăror lucrări de modificare a locuinței.

### Caracteristici tehnice

- Comunicare fără cabluri de conectare, prin intermediul semnalelor radio transmise receptorului conectat la sistem.
- Comunicare în radiofrecvență conform normelor europene.
- Moduri de selecție: Manual, Automat, Confort, Economic, Vacanță
- Trei programe prestabilite și două programe modificabile de utilizator pot fi activate
- Temperatura de confort reglabilă de la 5° la 30°C
- Funcție ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- Deschide funcția de detectare a ferestrelor

