



#### Caracteristici Tehnice:

- elemente din tablă dreptunghiulară de oțel 25x20 mm
- colectoare pătrate din oțel 30x30 mm
- filetarea extremității colectorului superior și inferior 1/2" G dx
- presiunea maximă de lucru admisă 4 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C
- calorifer hidraulic dotat cu Booster montat direct pe calorifer, cu puterea de 1.000 W.


#### Prețurile includ:

- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- 2 aerisitoare de 1/2" ascunse și elemente de acoperire


#### Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard  
 Finisaje Classic  
 Finisaje Special  
 Alte RAL

**Coduri finisaje, a se vedea pag. 576**

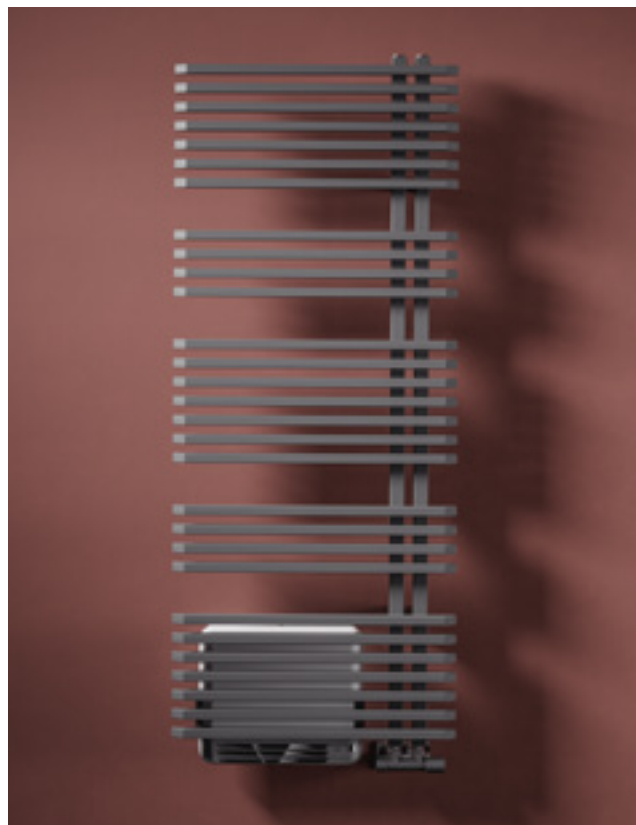


#### Conexiune de 50 mm

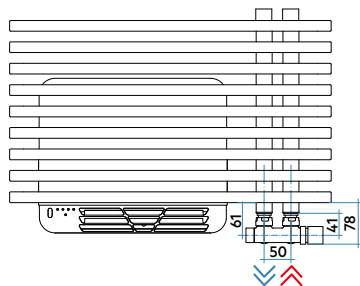

**Instalare cu colectori în dreapta**  
**Conexiune hidraulică 50 mm**

#### Dimensiune de conectare cu robinete Irsap




#### Optional



#### CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE BOOSTER-ULUI


- Întrerupător ON/OFF
- Putere electrică produsă 230 V 50 Hz, 1 ph
- Putere de lucru = 1000 W
- Clasa de izolație: CLASA II
- Conexiune la aparat dotată cu fază și neutru pentru varianta cu sau fără fișă SCHUKO
- Gradul de protecție: IP24
- Lățimea cablului electric: 1.200 mm
- Termostat electronic de ambient

# JAZZ\_S AIR MIX

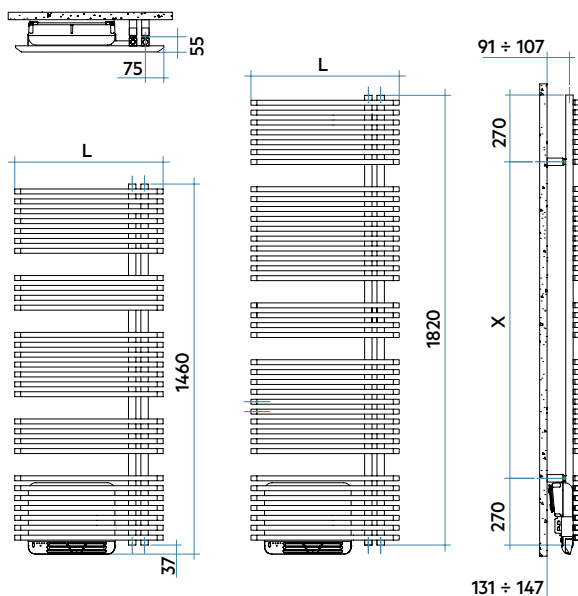

L mm H mm X mm

600	1460	920
600	1820	1280



Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. mm	Lățime mm	Inter. mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.	Putere suplimentară cu Booster Watt
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
1460 29 țevi 4 spații	<b>ZBL060 B 01 IR 01 NNN</b>	124	1497	600	50	21,1	7,5	<b>913</b>	731	557	<b>392</b>	239	1,219	+ 1000
1820 38 țevi 4 spații	<b>ZBG060 B 01 IR 01 NNN</b>	124	1857	600	50	26,5	9,7	<b>1143</b>	909	688	<b>479</b>	288	1,253	+ 1000

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(\*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap JAZZ\_S AIR MIX, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

## Legendă Cod:

Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a copertii

Lățime


Înălțime

Cod ambalaj


Cod bransament hidraulic

**Z B L 060 B | 01 IR 01 | NNN**

## Accesorii decorative și tehnice



**Kit Robinet tur-retur**  
Pag. 536



**Kit elemente de acoperire a țevilor**  
Pag. 543

## Cronotermostat Wireless pentru controlul booster

JAZZ\_S AIR MIX este dotat cu un cronotermostat wireless care permite controlul la distanță a tuturor funcțiilor caloriferelor electrice. Datorită absenței firelor, cronotermostatul prezintă avantajul unei instalări rapide fără necesitatea efectuării oricăror lucrări de modificare a locuinței. **REELETRAS2501N**

### Caracteristici tehnice

Legătura fără fire prin semnale radio transmise către receptorul conectat la instalație.

- Rază de acțiune de circa 30-50 m în locuințe private (868 MHz).
- Comunicare în radiofrecvență conform normelor europene.
- Modalități de selectare: Manual

